

COSMO PLUS 2K

Temel Perde ve Teras İzolasyonları için İki Komponentli Polimer Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

KULLANIM YERLERİ

- Balkon ve çiçekliklerde
- Her türlü çatı ve teraslarda (üzere gezilmeyen teraslarda)
- Islak hacim ve laboratuvarlarda
- Bitki köklerine dayanıklı teras, balkon ve çiçekliklerde

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

COSMO® PLUS 2K DIN 18195 2000-08 normlarını karşılayan, iki bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü bir üründür. Kuruduktan sonra yatay ve düşey yüzeylerde esnek, çatlak örtücü geçirimsizlik tabakası sağlar. COSMO® PLUS 2K ürününün aynı zamanda nefes alma özelliği de geliştirilmiştir.

TEKNİK BİLGİ SAYFASI

- Tüm detaylar ve kritik noktalar çok kolay ve güvenli çözülür.
- Çatlak örtücü, esnek
- Yüksek yapışma performanslı
- Çabuk kurur
- Çözücü içermez, çevre dostudur.
- Sprey/püskürtme atılabilir.

AMBALAJ, TÜKETİM, DEPOLAMA AMBALAJI

30 kg'lık kombi set (22 kg bitüm+8 kg toz bileşen)

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı: Yüzey sağlam, temiz olmalı, yağ, kir ve gevşek zeminlerden arındırılmalıdır. Yüzeyde bulunan boşluklar ve oyuklar uygun tamir malzemeleri ile (Cosmo® Tamir Harçları) doldurulmalıdır.

İki bileşenli COSMO®PLUS 2K, orijinal ambalajında üst kısımda bulunan toz malzeme sıvı (bitüm) kısma yavaş yavaş dökülür, matkap ucuna takılmış özel karıştırma aleti ile topaksız homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılır. Kova etrafında toz bileşen bırakılmamalıdır. Karıştırılan malzeme 1-2 saat içinde kullanılmalıdır. Sıcaklığa bağlı olarak çalışma ve kuruma zamanı artabilir veya azalabilir.

Yatay Yüzey Yalıtımı: Hazırlanan yüzeye ilk önce astar uygulanır. COSMO®PLUS 2K çift kat halinde aynı oranda ve gözeneksiz olarak uygulanır. File takviyesi yapılmasında, uygulanan ilk kat üzerine file serilir, daha sonra 2. kat uygulanır. Yalıtım kuruduktan sonra, üzerine koruma şapından önce yalıtım üzerine koruma amaçlı polietilen folye serilir.


Yalıtımın başarılı olması için balkon, teras yalıtımlarında COSMO®PLUS 2K zeminin üst seviyesine, parapetlerde belli

bir mesafeye kadar uygulamak gereklidir. Balkon ve teraslarda kullanılacak süzgeç ve giderler sisteme uygun seçilmeli ve kenarları dikkatle yalıtılmalıdır. Şiddetli ısı etkilerinden korunmuş olarak minimum 9 ay.

Aletler ve Temizlik: Karıştırıcı uç takılmış matkap (1000 Watt), mala, yüzey düzeltici, püskürtme aleti. Malzeme yaşken aletler su ile temizlenir aksi takdirde V100 tiner ile temizlenebilir.

Kaplama: 1 mm yaş kalınlık için 1,16 kg/m², Fileli uygulamalarda minimum 3 mm kuru kalınlık önerilir. Şantiyedeki durumlara göre tüketim miktarları arttırılabilir.

Depolama: Kapalı, orijinal ambalajında, dondan uzak, kuru ve ürünümüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar. Elektrikten uzak tutunuz. Koruyucu eldiven, giysi ve gözlük kullanınız. Daha fazla bilgi için Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu (MSDS) inceleyiniz.

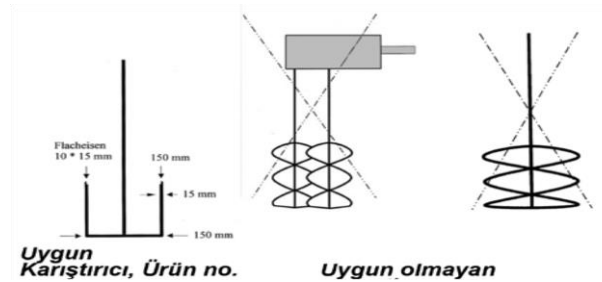

COSMO PLUS 2K

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1,1,5 kg/lt
Viskozite	6000 cp
Ph	11-12,5
Katı madde	58 ±2
Uygulanacak zemin sıcaklığı	+5°C+ 30°C
Yağmur gücü	8 saat
Tam kuruma süresi	2-3 gün
Depolama	Ürünün açılmamış ambalajında, kuru ve donmamış alanlarda raf ömrü 12 aydır.
Kullanım amaçları	Torsiyon seviyesi yaklaşık 1-2 Kg / m ² Nem Floru / Kümülatif sızıntı suyu (DIN18195-4 yaklaşık 3,7 Kg / m ² Islak zeminler ve çatıda kümülatif olmayan su (DIN 18195-5) Uyg. 3,7 Kg / m ² Kümülatif sularda (DIN 18195-6) Uyg. 4,9 Kg / m ² Yaprak ve drenaj panellerinde, 1-2 Kg / m

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbirini, ne GENEL, ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülüğünizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.