

COSMO TYPE BITU



FINGER LIFT
KOLAY AYIRMA İÇİN



AÇIKLAMA




C.T.BITU bir Polipropilen Yapağı ile korunan bir butil kauçuk yapıştırıcı bileşiminden oluşan kendiliğinden yapışan bir sızdırmazlık bandı veya pedidir.

C.T.BITU kolay soyulan silikonlu ayırıcı astar olarak nitelendirilir.

C.T.BITU hem beton, alçı levhaları veya seramik gibi malzemeler üzerine yüksek yapışma özelliği olan hem de pürüzsüz, emici bir yüzeye sahip olan uygulamalar için geliştirilmiştir.

Dokunmamış Yapağı, bantın contayı sızdırmaz hale getirmesini ve uymasını sağlar.

C.T.BITU, yaygın yapıştırıcılarla (çimento ve çimento esaslı olmayan yapıştırıcılar) uyumludur ve ahşap, seramik kaplamalar altında kullanım için idealdir.

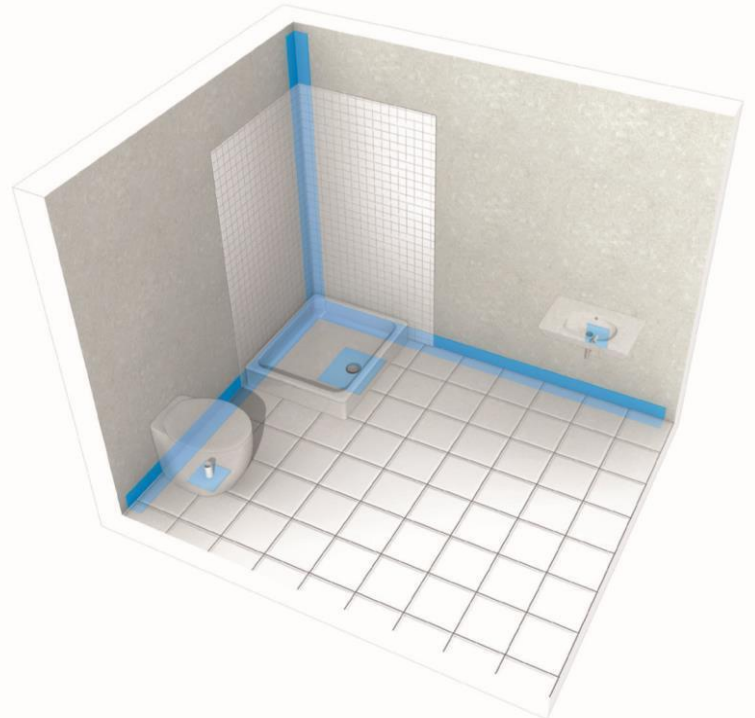

özellikle plastik, cam, çelik, polikarbonat ve ahşaba yapışkanlık gösterir. Piyasadaki mevcut bitümlerin çoğuyla uyumludur.

Ürün UV ışınlarından korunmalıdır.

C.T.BITU, çok amaçlı uygulamalar için çeşitli boyutlarda bant veya ped halinde mevcuttur.

COSMO TYPE BITU

ÖZELLİKLER	DEĞER	TEST
Film Tipi / Renk	Polipropilen Yapağı / Beyaz	
Bileşen Tipi / Renk	Bütıl Lastik Yapıştırıcı / Gri	
Standart Kalınlık	1.0 mm *	-
Çekme Dayanımı	MD > 100 N / 50 mm CD > 100 N / 50 mm **	EN 12311-1
Kopma Anındaki Uzama	MD > %70 CD > %70 **	EN 12311-1
Katılar	%100	-
180° Soyulma Yapışkanlığı	≥ 90 N / 50 mm	ASTM D 1000
Prob Teyeli	≥ 8.0 N	ASTM D 2979
Dikey Akış	0 mm	ISO 7390
Uygulama Sıcaklığı Aralığı	0 °C / + 40 °C	
Hizmet Sıcaklığı Aralığı	- 30 °C / + 90 °C	

ÖZELLİKLER

- Düşük sıcaklıklarda mükemmel yapışma;
- Su geçirmez ve kendinden sızdırmaz;
- Mükemmel ısı stabilitesi;
- Kolay soyulur;
- Petrol migrasyonu yoktur;
- Çözücü içermez.
- Mükemmel yapışkanlık özellikleri;
- Yüksek işlenebilirlik ve şekil değiştirebilirlik;
- Soğuk uygulanır;

KULLANIMLARI

COSMO TİP BITU zemin döşemeleri ve duvar (tuğla, cüruf briketi, alçı veya alçı levha) arasındaki derzleri kapatmak için tasarlanmıştır. COSMO TİP BITU aynı zamanda diğer birçok ortak yapı malzemelerinin kapatılması ve birleştirilmesi için de kullanılabilir.

COSMO TİP BITU dar ve kısıtlı alanlarda kolay kullanılır

Talep halinde diğer kalınlıkları mevcuttur

Çeşitli genişlikte olanları mevcuttur.

Rulo ve pedler kutulara paketlenmiştir.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Sızdırmazlık bandı veya pedi temiz, kuru, pürüzsüz ve tozsuz bir yüzeye uygulanmalıdır.

0°C ile 5°C arasındaki bir uygulama için yüzeyde donmanın veya yoğunlaşmanın olmadığından emin olun. Yüzey gözenekli ise, OLIN P100 Primer +/- 250 gr / m² oranında uygulanmalıdır. Sızdırmazlık bandı veya pedi, yalnızca Primer tamamen kurduğunda uygulanmalıdır.

OLIN P100 Primer'in kullanımı her zaman tavsiye edilebilir ve Primer'in hatalı kullanımı bandın verimliliğini etkileyebileceğinden üreticinin talimatlarına uyulmalıdır. C.T.BITU'yu kurmak için hiçbir özel araç gerekmez.

BOYUTLAR VE AMBALAJ

Rulolar:

Standart uzunluk: 15 m.

Standart kalınlık: 1.0 mm *.

Pedler:

Standart uzunluk ve genişlik: 320 mm. Standart kalınlık:

1.0 mm *.

COSMO TYPE BITU

UYGULAMA

Yapışkan kısmı kaplayan ayırma astarını çıkarmaya başlayın ve sızdırmazlık bantını veya pedini yerleştirin. Hava kabarcıklarının sıkışmasını önlemek için rulo presleme işlemi uygulayın. İki bandı veya pedi bağlarken en az 5 cm'lik bir kesişme kullanın. Bir rulo veya bir bez pedle bastırın. Kurulumdan sonraki birkaç hafta içinde malzemeyi UV ışınlarına karşı koruyun.

DEPOLAMA

Malzemelerin kalitesi ve özellikleri uzun süre değişmeden kalır. Ancak, ürünü üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanmanız önerilir. Ürün orijinal ve açılmamış ambalajında kuru ve iyi havalandırılan bir yerde $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ile $+ 40^{\circ}\text{C}$ arasında saklanmalıdır. 50°C 'nin üzerindeki bir depolama alanı, uygularken ayırma astarının çıkarılmasında zorluklara neden olabilir. Ürün donmadan etkilenmez.

Güvenlik Bilgileri

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.

Burada yazılı talimatlarımız ve teknik özelliklerimiz hiçbir şekilde GENEL, ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülüğünizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.